


Solenoidi

MODELLI SLCV
cilindrici lineari fissaggio a vite

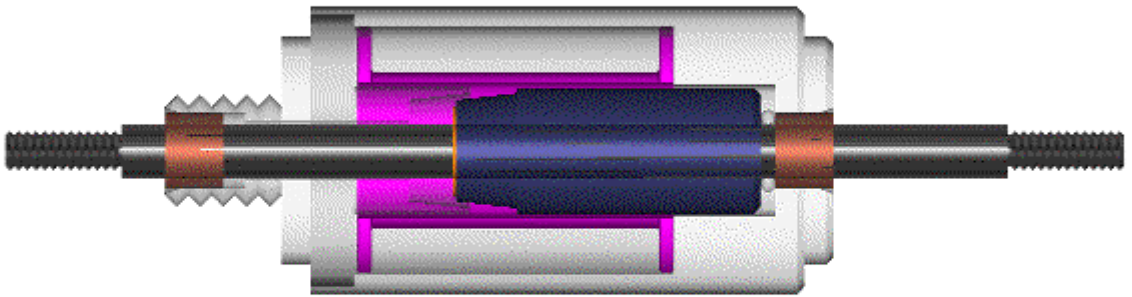


alta INDUSTRIES
S.R.L.

Informazioni generali


- Il solenoide è un attuatore di posizione composto da una bobina, un'armatura e da un nucleo mobile.
- Le applicazioni sono infinite ed in tutti i settori industriali: automobilistico, aeronautico, alimentare, tessile e nell'automazione in generale, in particolare dove sono da eseguire piccoli spostamenti con:
 - Veloci tempi di attuazione
 - Forze notevoli
 - Piccoli ingombri
 - Elevata affidabilità
 - Bassi costi
- Il progetto è eseguito con programmi di simulazione che riducono tempi e costi, permettendo di simulare forze, temperature, tempi di risposta, durata in milioni di manovre e con la costruzione di prototipi mirati
- I collaudi sono eseguiti per resistenza, isolamento e rigidità al 100% e attestati da un certificato di collaudo
- Le varie fasi dal progetto alla costruzione e collaudi seguono le norme VDE 580
- Le caratteristiche qui indicate sono per ovvie ragioni generiche, senza tener conto dei numerosi accorgimenti costruttivi che possono essere applicati.
- Siamo a disposizione per personalizzazioni e progetti su specifica del cliente.
- Trattamento superficiale resistente a 1000 h di nebbia salina
- Materiale del supporto bobina autoestinguente
- Nastro di finitura dell'avvolgimento autoestinguente
- Cavetti in ptfе
- Test al 100% per isolamento e rigidità

**N.B LE FORZE DEL CATALOGO
SONO RILEVATE AL 90%
DELLA TENSIONE NOMINALE
ALLA TEMPERATURA DI REGIME**


SLCV 2604

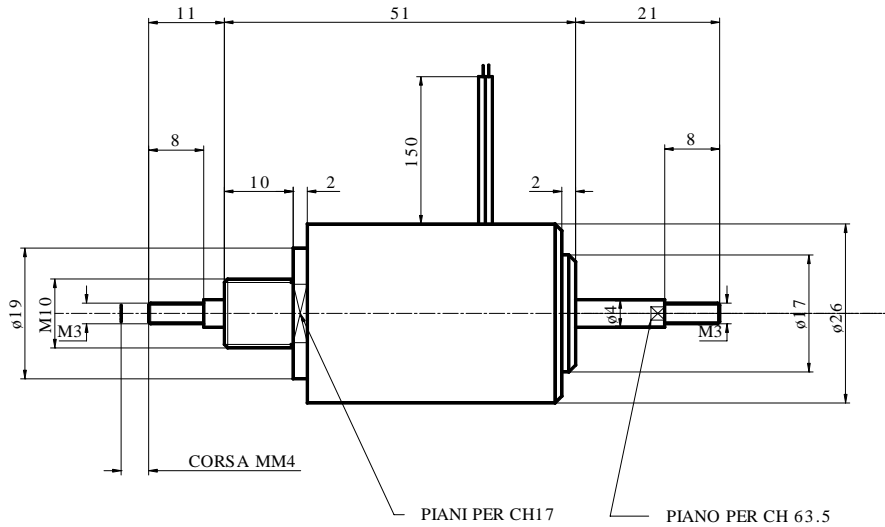

MODELLO	SLCV 2604					
CORSA MAX	4					
TRAFERRO(MM)	0,2					
T.AMB©	35					
ED%	100	40	25	15	5	
AMP/SPIRE	263	420	513	636	983	
CORSA(MM)	FORZA DI SPINTA (N)					
	0	7,7	17	22	26	34
	4	1,2	3,5	5,5	8,5	17
WATT	5,9	11,6	16,3	23,8	54	

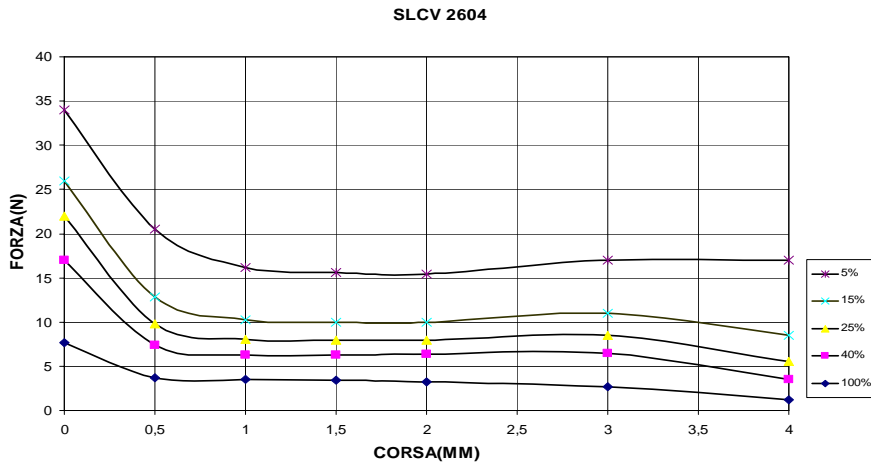


SLCV 3205

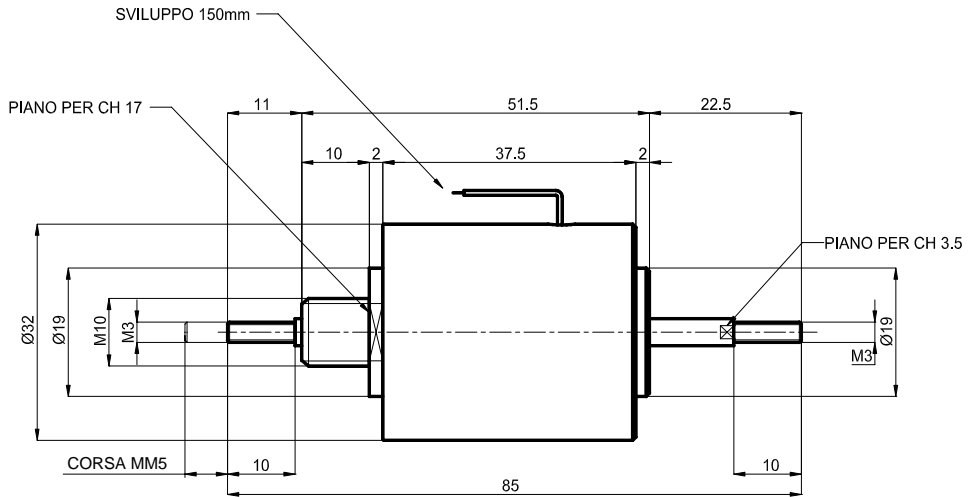

MODELLO	SLCV 3205					
CORSA MAX	5					
TRAFERRO(MM)	0,2					
T.AMB	35					
ED%	100	40	25	15	5	
AMP/SPIRE	343	439	547	668	976	
CORSA (MM)	FORZA DI SPINTA(N)					
	0	22	33,3	42,6	51	65
	5	3	4,98	7,13	9,25	14,3
WATT	7	14	20	29	63	

SLCV 3205

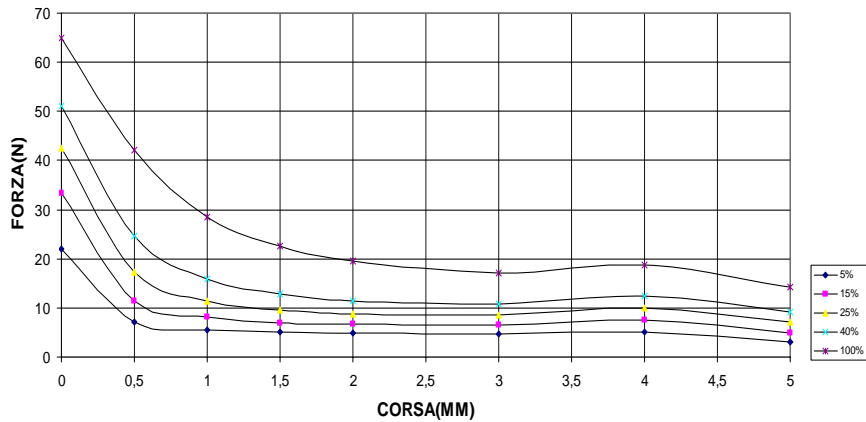

Per richieste di solenoidi personalizzati
si prega di collegarsi a:

http://www.altaindustries-srl.com/mod_IT.htm

alta INDUSTRIES
S.R.L.